

## Descripción

Filtro multidiedro de alta eficacia construido en fibras sintéticas y con carbón activo granulado plisado, ideal para la desodorización y depuración de los contaminantes gaseosos.

## Características Técnicas


**Media Filtrante:** Fibra Sintética (pre-filtro)  
Granos Muy Finos de Carbón

**Marco:** Polipropileno

**$\Delta p$  Final Recomendada:** 450 Pa.

**Temperatura:** 50 °C.

**Humedad Relativa::** 60 %.

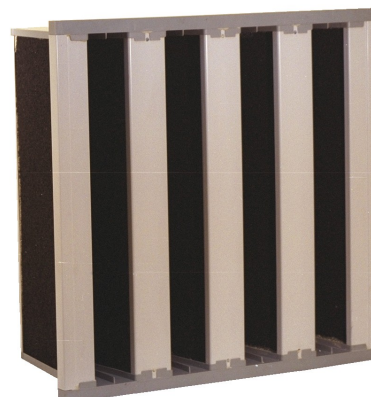

DIMENSIONES mm.	CLASE	CAUDAL m <sup>3</sup> /h.	$\Delta p$ INICIAL Pa	MASA DE CARBON Kgs.
290x592x292	F7	1700	120	2,1
490x592x292	F7	2800	120	3,6
592x592x292	F7	3400	120	4,4