
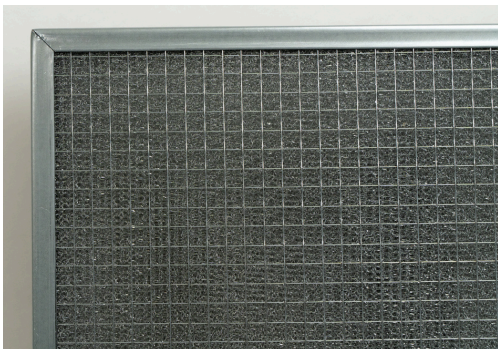


## FILTRO MALLAS TRICOTADAS METÁLICO

Filtro construido con un marco de acero galvanizado. La superficie filtrante está formada por tela metálica tejida y ondulada con mallas de seguridad en el exterior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Media Filtrante:** Tela metálica tejida Galvanizada.
- **Marco:** Galvanizado.
- **Eficacia Gravimétrica:** 70/75 %.
- **ISO Coarse:** >30%
- **Opciones:** Aluminio / Inoxidable.

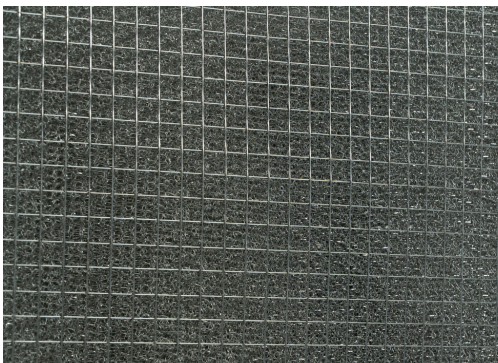

DIMENSIONES mm.	CLASE 16890	CAUDAL m³/h	Δp INICIAL Pa	MALLAS nº
400x500x25	Coarse 30%	630	15	5
400x625x25	Coarse 30%	800	15	5
500x500x25	Coarse 30%	800	15	5
500x625x25	Coarse 30%	1010	15	5
595x595x25	Coarse 30%	1140	15	5
287x595x25	Coarse 30%	520	15	5
400x500x48	Coarse 30%	950	40	9
400x625x48	Coarse 30%	1200	40	9
500x500x48	Coarse 30%	1200	40	9
500x625x48	Coarse 30%	1520	40	9
595x595x48	Coarse 30%	1710	40	9
287x595x48	Coarse 30%	780	40	9